

PISTOLA DE EMBORRACHAMENTO

PRO-522



PDR

FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS

Manual de Operações

www.PDRPRO.com.br

1. DADOS TÉCNICOS

Pistola de Emborrachamento (Bate Pedra)	
Modelo	PRO-522
Tipo	Sucção
Material do Bico	Latão
Pressão de Trabalho	45 a 120 psi
Entrada de ar	1/4"

***OBS:** As informações contidas neste manual poderão sofrer alterações sem aviso prévio por parte da Berliner do Brasil Motores Ltda, com o intuito de aprimorar o produto.


2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E OPERAÇÃO

- Esta é uma pistola de emborrachamento pneumática, alimentada por sucção;
- É ideal para serviços de emborrachamento automotivo, conhecido também como "bate pedra", e para emborrachamento de produtos ou demais superfícies;
- Esta pistola opera com pressão de trabalho de 45 a 120 PSI;
- Esta pistola apresenta ótima qualidade de acabamento no emborrachamento das superfícies;
- Encaixe ou segure o recipiente com o material abaixo da pistola, de forma que o seu tubo pescador possa efetuar a sucção do material;
- Conectar a pistola a uma fonte de ar limpo, isento de umidade e óleo, usando uma mangueira com pelo menos 8 mm de diâmetro interno. Dependendo do comprimento da mangueira, um diâmetro interno maior pode ser necessário;
- No regulador de pressão, ajuste a pressão de ar entre 45 e 120 psi, de acordo com a necessidade;
- Faça uma pulverização experimental;
- Ajuste a vazão de material de acordo com a sua necessidade, por meio da regulagem do bico;
- Para máxima vazão de material, abra totalmente o bico da pistola, em seguida ajuste a arruela/rosca limitadora, rosqueando até o final;
- Para diminuir a vazão de material, solte a arruela/rosca limitadora, afrouxando-a, feche mais o bico de saída, rosqueando em direção ao corpo da pistola, em seguida reaperte a arruela/rosca limitadora até o final;
- Pulverize uma pequena área, para testar a sua abertura ideal, caso esteja de acordo, dê início ao seu trabalho de emborrachamento;
- Mantenha sempre a pistola perpendicular à superfície que está sendo pintada;

- Não mova a pistola em arco. O movimento em arco produz camadas não uniformes;
- Recomenda-se que a pistola seja mantida à uma distância de 10 à 20 cm da superfície;
- Use uma máscara de proteção para evitar inalação de materiais;

3. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Recomenda-se que a limpeza seja feita sempre após cada uso do equipamento;
- Desconecte a pistola da linha de ar comprimido;
- Limpe o recipiente e coloque solvente limpo no mesmo;
- Abra totalmente o botão de ajuste de fluído, aperte o gatilho e deixe fluir solvente pelas passagens de fluído até que o mesmo saia completamente limpo;
- Limpe o corpo da pistola com um pano embebido em solvente, evite estopa;
- Se for necessário, limpe o orifício do bico usando uma cerda macia. Nunca use objetos duros, pois isto pode danificar os orifícios, causando um leque de pulverização distorcido;
- Só remova o bico de fluído em caso de troca ou entupimento interno;

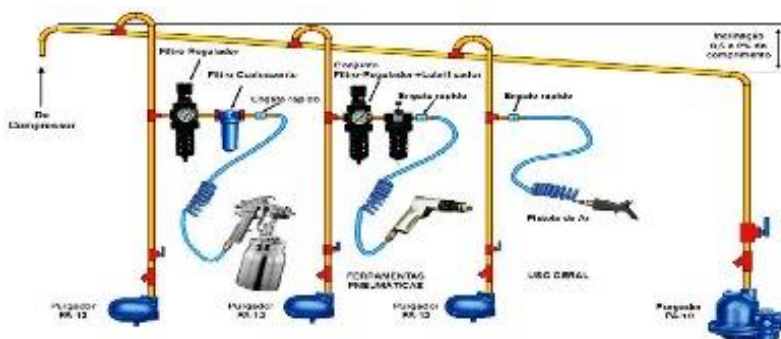

CERTIFICADO DE GARANTIA

A BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA assegura ao proprietário deste equipamento garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele apresentar no prazo de **06 (seis) meses**, contados a partir da data de aquisição, comprovado em nota fiscal pelo primeiro comprador. Está garantia cobre o conserto ou substituição gratuita das peças defeituosas e a mão de obra utilizada, desde que a critério de seu técnico credenciado, se constata falha em condições normais de uso.

A BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA declara a garantia nula e sem efeito, se este equipamento sofrer qualquer dano provocado por acidente agentes da natureza, uso em desacordo com o manual de instruções, ou ainda, no caso de apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoas não autorizadas a BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA.

A BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos, como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver postos de assistências técnicas autorizadas. Proprietário residente em outras localidades será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste equipamento a um posto de assistência técnica autorizada pela BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA mais próxima (ida e volta).

Nota: A garantia do equipamento somente será válida com a apresentação deste certificado preenchido e apresentação da nota fiscal.



Nome do comprador: _____

Data da compra: _____ Nota Fiscal nº: _____ Nº Série do Equipamento: _____